



MODULKONZEPT

Aufgrund der Tatsache, dass für die Technik von Dampfbädern oftmals wenig Platz zur Verfügung steht, haben wir ein System entwickelt, wo sämtliche Technikkomponenten für ein Dampfbad auf einer Trägerplatte vormontiert und vorverdrahtet werden. Diese Trägerplatte wird dann auf einer zweiten Platte mit Auszügen in einer Technischen platzsparend installiert.

Somit ist ein schneller und einfacher Einbau der kompletten Dampfbadtechnik gewährleistet und eine einfache Wartung sichergestellt.



FLEXIBEL PLANEN

- » Vormontierte und vorverdrahtete Technikkomponenten auf Montageplatten mit Auszügen
- » Sehr geringer Platzbedarf für die Dampfbadtechnik durch eine kompakte Bauweise
- » Flexible Zusammenstellung der benötigten Komponenten – einfacher, schneller Einbau
- » Speziell abgestimmt auf SPA EMOTION multifunktionale Dampfduschen mit Wärmespeicherungskeramik in Kooperation mit LUX Elements und Sommerhuber Keramik

Wir beraten Sie gerne bezüglich detaillierter Konfigurationsmöglichkeiten.


PLUG'N PLAY



MODULKONZEPT

BEISPIELHAFTER LIEFERUMFANG
als Komplettpaket für ein Dampfbad bis
max. 5 m³ Rauminhalt mit einer Sitzbank

DAMPFGENERATOR

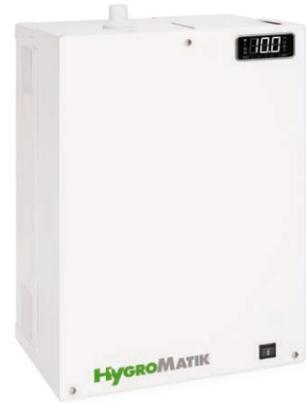

- 1 x Dampfgenerator - Standard Line - SLE05 - Art Nr. 29459
- 3 m Dampfschlauch DN25 - Art Nr. 17125
- 1 m Ablaufschlauch 1 1/4" - Art Nr. 17000

DUFTPUMPE



- 1 x DUFTDOS-0-230V Compact - Art Nr. 17630



- 1 x Dosierset bestehend aus:
Dosierventil VA 3/8" 4 x 1 und 3 m Dosierschlauch
PTFE 4 x 1 - Art.-Nr. 12596

STEUERUNG



- Steuer-/Regeltechnik im Stahlblechschaltschrank 380 x 380 x 210 mm (B/H/T) mit Hauptschalter in der Schranktüre
- Touch Screen 4,3", 64000 Farben, vollgrafisch
- UP-Kasten für Touch-Screen
- 2 x PT1000 Temperaturfühler mit 5 m PVC Anschlussleitung

Ansteuerungen:

- Dampfgenerator (Ein/Aus, temperaturgeregelt)
- Abluftventilator (230 V, temperaturgeregelt)
- Duftstoffpumpe (230 V, Impuls-Pausenzeit)
- Beleuchtungskreis Spots (230 V, Ein/Aus)
- Beleuchtungskreis Linelights (230 V, Ein/Aus)
- Bankheizung (230 V, Ein/Aus, temperaturgeregelt)

- Erfassung der Raumtemperatur (PT1000)
- Erfassung der Banktemperatur (PT1000)
- Anbindung Sammelstörung Dampfgenerator

Bedienung der Anlage über Touch Screen 4,3",
64000 Farben, vollgrafisch, mit Unterputzkasten


BELEUCHTUNG



- 2 x LED Spots Warmweiß IP67 - Art Nr. 21640 (Anzahl je nach genauer Kabinengröße)
- 2 x Einbauhülse für LED (Anzahl je nach genauer Kabinengröße, Art je nach Dachkonstruktion)
- 1 x Verlängerungskabel (Anzahl und Länge je nach genauer Kabinengröße)



- 1 x Netzteil für LED Spots Warmweiß, dimmbar - Art Nr. 27404



Lichtleisten ja nach Länge und Form der Sitzbank auf
Anfrage

MONTAGEPLATTEN / AUSZUG



Werkseitige Vormontage obiger Komponenten
auf Montageplatten mit Auszug bestehend aus:

- 2 x Montageplatte (1 x Grundplatte / 1 x Auszug)
B 700 mm x H 1830 mm x T 550 mm
- 3 x Teleskopauszug
- Werkseitige Vormontage und Vorverdrahtung