



## ERLEBNISDUSCHE W3 MIT SEITENBRAUSEN


### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Mit der Erlebnisdusche W3 wird ein Kneipp-Abkühlungseffekt von den Beinen zum Herzen hin über Seitenbrausen erzielt. Nach Abruf per Taster wechselt die Beleuchtung von weißem Raumlicht zu blau. Das untere Paar Seitenbrausen startet mit Kaltwasser auf dem

Niveau der Beine. Nach einer einstellbaren Zeit folgt das Düsenpaar auf Niveau der Hüfte und anschließend das Obere auf Niveau des Oberkörpers. Die Steuerung kann so eingestellt werden, dass die Düsenpaare zusammen oder getrennt voneinander arbeiten. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht und die Brausen schalten ab.

### LIEFERUMFANG ALS KOMPLETTPAKET

#### STEUERPANEEL

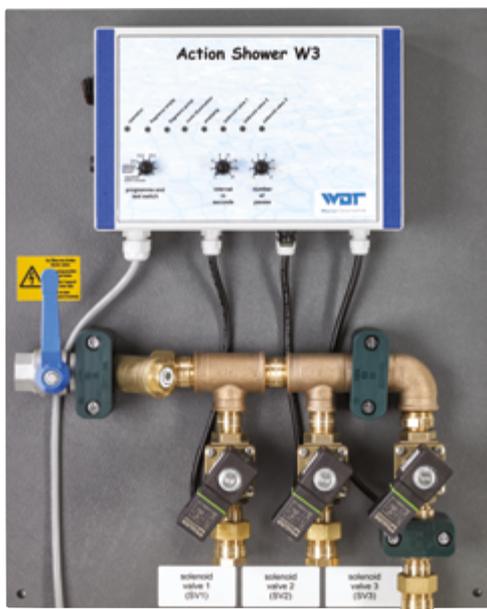

Steuerpaneel inkl. aufgelistete Bauteile verrohrt, vorverdrahtet und auf Montageplatte PP grau vormontiert - Art.-Nr. 12376:

- Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn MS ¾" IG
- 3 x Abgang mit Magnetventil ½" und Verschraubung ½"
- Mikroprozessor-Steuerung EDS1 im Gehäuse

#### TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230 V-AC, 50 Hz
Anschlussleistung	100 W
Wasserzulauf	¾" IG
Größe (B/H/T)	500 x 500 x 200 mm
Gewicht	ca. 7 kg

#### TASTER



- 1 x Tasterplatte 1-fach Alu-Dibond- Art.-Nr. 19011
- 1 x Tastergehäuse 1-fach - Art.-Nr. 21030-1
- 1 x Namensschild "Kneipp" - Art.-Nr. 17787

#### DÜSEN

- 6 x Seitenbrause - Art.-Nr. 19769-2



#### BELEUCHTUNG

- 3 x LED Spots RGB - Art.-Nr. 21625
- 3 x Einbauhülse für LED Spots - Art.-Nr. 20973
- 2 x 2,5 m Verlängerungskabel - Art.-Nr. 20748
- 1 x Steuerung für LED Spots RGB - Art.-Nr. 24630
- 1 x Relaisplatine NT34 für Licht - Art.-Nr. 24926

#### BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
- Spannungsversorgung
- Wasseranschluss kalt ¾"
- Benötigter Druck am Übergabepunkt: 3 bar Fließdruck
- Wassermenge: ca. 36 l/min beim Einsatz von 6 WDT Seitenbrausen
- Verrohrung zu den Düsen